


NORDIC TRANSDUCER



Alle enheder har samme ydre mål som vist her, de kan skrues fast, loddeterminaler er også standard. SMD komponenter monteret på et kraftigt flere lags print som er mekanisk stærk og EMC beskyttet ved en komplet indkapsling i stål kasse som vist.

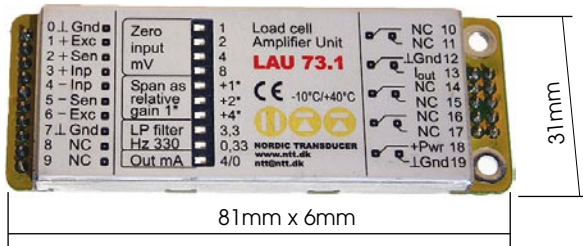

UA73.3+ DIN skinne bundprint, kan leveres med sokler som vist og med finindstillings potentiometre for nul og forstærkning samt modstande for 0-10Volt udgang på LAU73.1



LAU73.1 her vist monteret med han stik for sokler på et UA73.3+ DIN skinne print.

UA73.2 er uden sokler for direkte pålodning via stik samt uden potentiometre, mix af disse muligheder kan også leveres.



LDU69.1 direkte loddet på UA77.1+ Som vist her under er denne monteret med RS422/485 til RS232 konverter på underside af printet



For yderligere information vedr. dette program kontakt os da venligst på følgende adresse.

LAU = Load cell Amplifier Unit, Analoge typer.

LAU63.1 bi-polar enhed med +/-10V udgang
LAU73.1 0/4-20mA enhed med mulighed for via modstande at ændre dette til 0-10V udgang. Disse er begge høj kvalitets analoge forstærkere med en betydelig stabilitet som gør dem velegnet også til yderst krævende opgaver, de kan endda leveres med speciel højfiltrering ved stor forstærkning.

Er typisk beregnet for 1-2 vejeceller med en 10VDC forsyning, kan også leveres med ca. 5VDC forsyning

LDU = Load cell Digitizing Unit, Digitale typer.

LDU68.1

Standard unit RS422/485 fuld duplex, 2 logiske input og 2 logiske output, nu ned til 100Ohm = 4x400 ohm celler EN45.501 5000e godkendt (R76 & R51)

LDU68.2

Standard unit RS422/485 fuld duplex output.

LDU68.3

Standard unit RS422/485 fuld duplex output og med 2 logiske input og 2 logiske output. begge 68.2 og 3 nu ned til 100Ohm = 4x400 ohm celler

LDU69.1

Høj præcision veje unit, op til 1mill delinger muligt. RS422/485 fuld duplex output. EN45.501 10000e godkendt.

LDU78.1

High speed vejning, 2400 konverteringer sek. RS422/485 fuld duplex, 2 logiske input og 2 logiske output. EN45.501 5000e godkendt (R76 & R51) +/- 260.000 delinger internt



LDU68.1 monteret direkte på en vejecelle



IP65 plast boks kan leveres til alle typerne